

Installation Requirements:


The framing hole size is the same size as the door ordered. (Example a 42"X10" vent should have a framed opening of 42"X10".) Make sure the inside lip of the frame on the back is inside the hole. This can cause the door to warp and not seal if not done properly.

- Always use cord guide and jig provided to locate the cord guide position.
- Mount the vent drive in the center of the house.
- Use 1/8" or 3/16" steel rod for your main trunk line.
- Use low stretch Eagan 5/32" cord to go from the trunk line to the vent. Do not use 3/16" cord.

Sidewall Vents



Use the gray jig provided to locate the cord guide position on the top of the door.

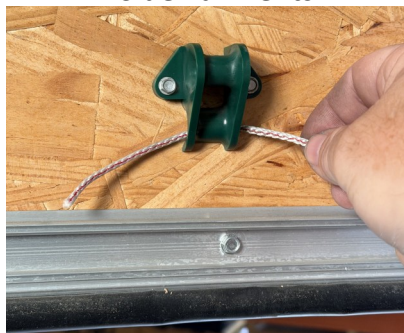

The cord goes through the lower hole as shown above.



The rod goes through the top hole. Cord and rod should always be parallel to help with uniformity of doors when opening.

Ceiling Vents



Use the yellow jig provided to locate the cord guide position on the top of the door.



The cord goes through the lower hole as shown above.



The rod goes through the top hole. The cord going through the lower hole must pull straight back and not up to ensure the door seals properly.

Requisitos de instalación:


El tamaño del orificio de enmarcado debe coincidir con el de la puerta solicitada. (Por ejemplo, una rejilla de ventilación de 42" x 10" debe tener un orificio enmarcado de 42" x 10"). Asegúrese de que el borde interior del marco en la parte posterior quede dentro del orificio. De lo contrario, la puerta podría deformarse y no sellar correctamente.

- Utilice siempre la guía de cable y la plantilla proporcionadas para determinar la posición de la guía de cable.
- Instale el sistema de ventilación en el centro de la casa.
- Utilice una varilla de acero de 1/8" o 3/16" para su línea principal.
- Utilice cordón Eagan de baja elasticidad de 5/32" para conectar la línea principal con la ventilación. No utilice cordón de 3/16".

Rejillas de ventilación laterales



Utilice la plantilla gris proporcionada para ubicar la posición de la guía del cordón en la parte superior de la puerta.

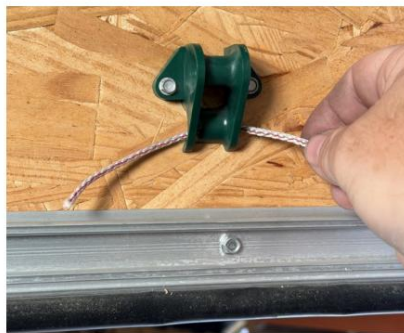

El cordón pasa por la parte inferior agujero como se muestra arriba.



La varilla pasa por el orificio superior.
El cordón y la varilla siempre deben estar paralelos para contribuir a la uniformidad de la apertura de las puertas.

Rejillas de ventilación en el techo



Utilice la plantilla amarilla suministrada para localizar la posición de la guía del cable en la parte superior de la puerta.



El cordón pasa por la parte inferior agujero como se muestra arriba.



La varilla pasa por el orificio superior.
El cordón que pasa por el orificio inferior debe tirar hacia atrás en línea recta y no hacia arriba para asegurar que la puerta cierre correctamente.